


INOIS® M-WAVE

Akustická doska

INOIS® M-Wave sa od INOIS® S-Wave líši svojím mikroperforovaným povrchom.

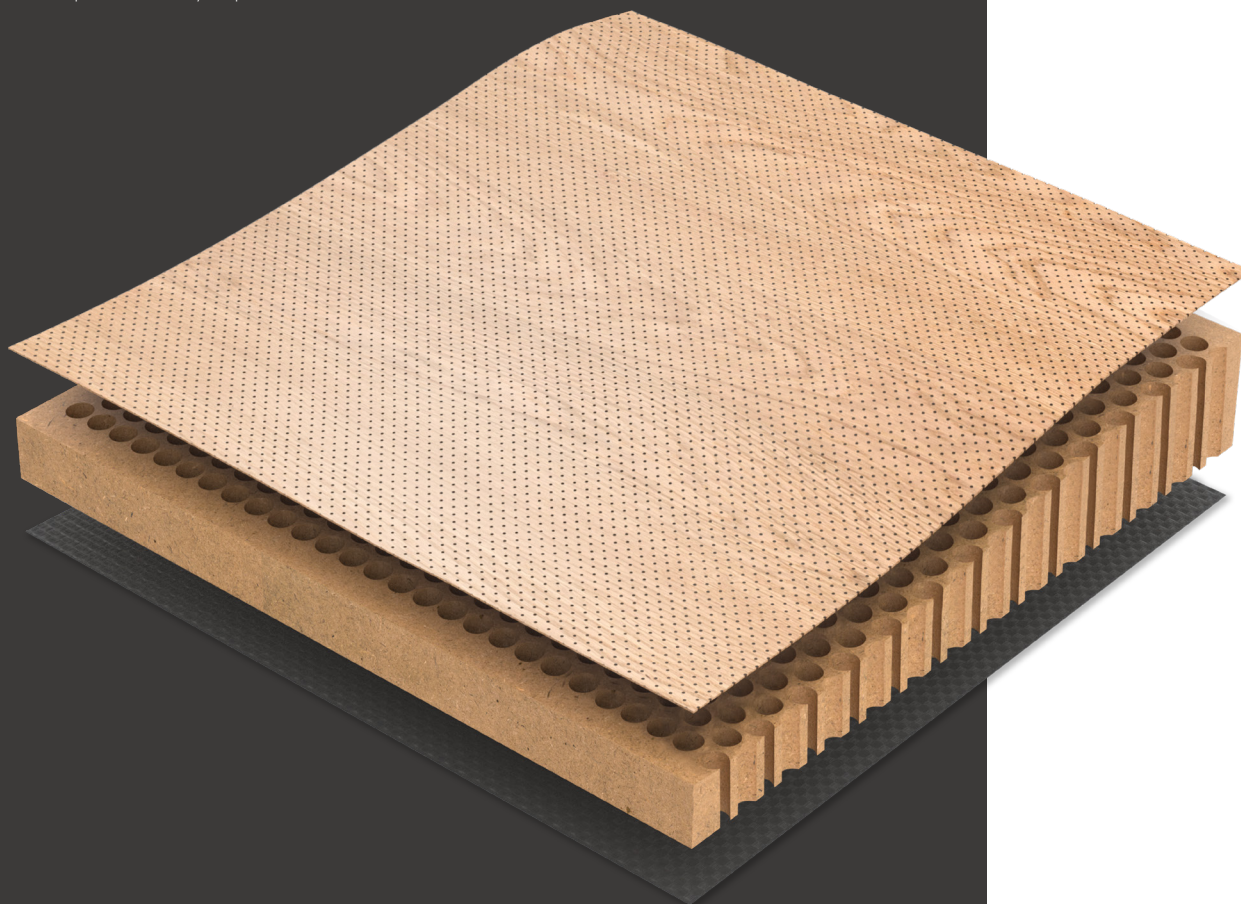


digitálna tlač možná



nosná doska ťažko zápalná možná



bez obsahu formaldehydu



Vhodné najmä pre
strop; steny; výrobu nábytku; výstavbu obchodných
a veľtržných stánkov

INOIS® M-WAVE

Akustická doska

NOSIČ	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
Nosná doska:	MDF NAF	MDF MR FR NAF
Hrúbka nosnej dosky:	19 mm – 37 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2420 x 240 mm vrátane nedierovaného okraja nosnej dosky min. 30 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
LEPENIE		
Lepenie krycej dyhy:	D3 (NAF) podľa EN 204	D4 podľa EN 204
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	A-First Quality	A - nadväzujúca kresba 5*, A, B, C: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Triedenie:	pásik až malý fláder	2 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	doskový charakter pokojný	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Vŕtanie do mriežky:	Mikroperforované 2,5/ 2,5/ 0,5 mm šikmo posunuté	
ZADNÁ STRANA		
Zadná strana:	voľný výber + čierna akustická tkanina	čierna akustická tkanina
Vyhotovenie:	vŕtanie 8/ 8/ 7 mm šikmo posunuté	

CERTIFIKÁTY

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ťažko zápalný nosič možný: podľa EN 13501-1 pred dyhovaním, bez skúšky v spojení.

Nosiče strácajú schválenie v dôsledku povrchovej úpravy

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.