


FIREPLAC® A2

Laminát

PROTIPOŽIARNA DOSKA POKRYTÁ LAMINÁTOM

FIREPLAC® A2 je k dispozícii s farebnou vrstvou laminátu. FIREPLAC®, vrátane laminátového povrchu Sprela, je klasifikovaný ako NEHORĽAVÝ A2 v súlade so stavebnými predpismi. Základom je minerálna protipožiarna doska FIREPLAC® typ S750 A1, typ S850 A1, typ S950 A1.

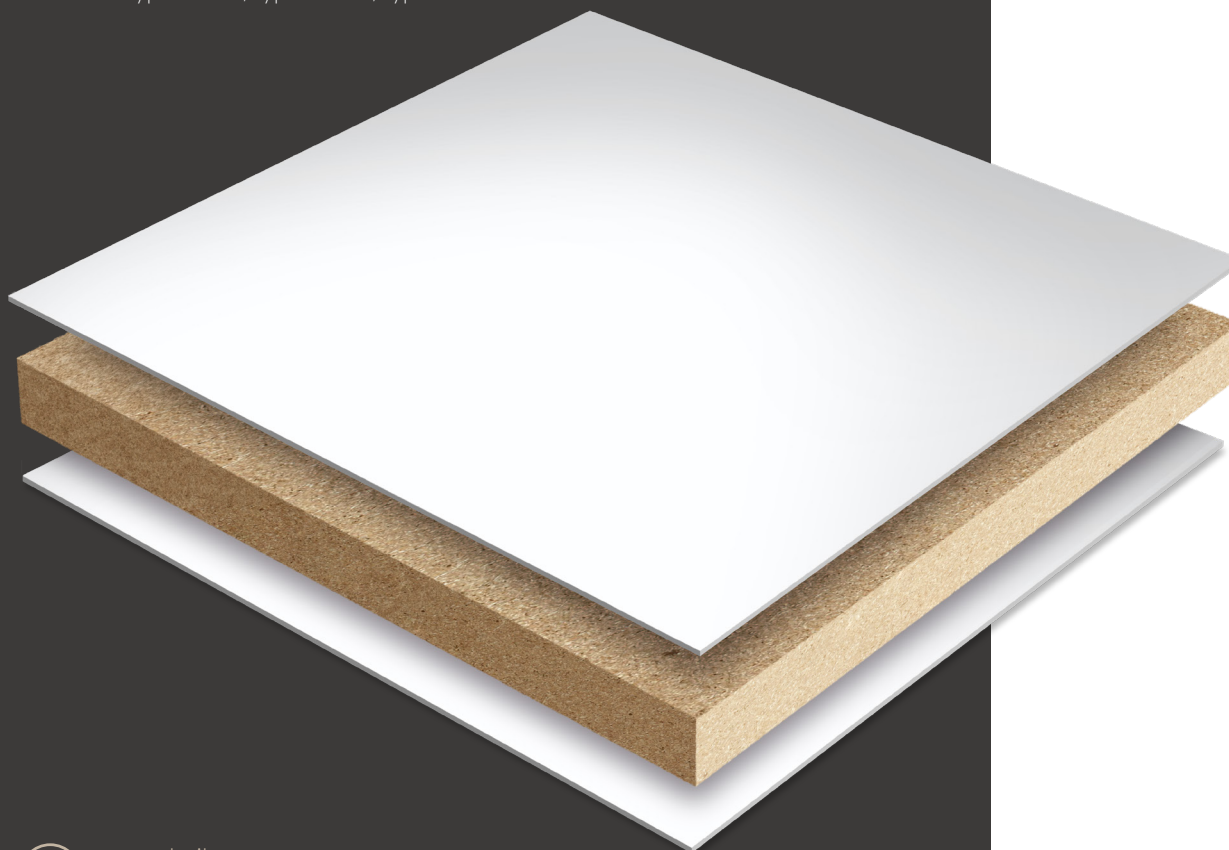


nízka hmotnosť 

nehorľavosť 

recyklovateľnosť 

nízkoprašné spracovanie 

dlhá životnosť nástrojov 



Vhodné najmä pre
strop; steny; výrobu nábytku; výstavbu obchodných
a veľtržných stánkov

FIREPLAC® A2

Laminát

NOSIČ	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
Nosná doska:	Nosná doska z vermiculitu A1 podľa DIN 4102, EN 13501-1	
Hrúbka nosnej dosky:	19 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2500 x 1250 mm	pozri tabuľku nosných dosiek, presný rozmer možný
LEPENIE		
Krycie lepenie:	D2 podľa EN 204	
PREDNÁ STRANA		
Laminát:	Sprela 0103 CR	unidekór, drevodekór a iné dekóry na požiadanie
Kvalita:	A	
Hrúbka:	0,3 mm	
ZADNÁ STRANA		
Laminát:	Uni biely Sprela 0103 CR	unidekór, drevodekór a iné dekóry na požiadanie
Kvalita:	C	
Hrúbka:	0,3 mm	

CERTIFIKÁTY

E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

FIREPLAC® pokrytý laminátom: A2 podľa DIN 4102 (AbP P-HFM 02 4 133) testované v spojení.

Pozri FIREPLAC® dyhovaný vzácnym drevom.

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.